

POMPY OBJEGOWE TYP TL


Pompy monoblokowe, wirowe, dławnicowe typ TL przeznaczone są do pracy w średnich instalacjach CO w układzie „in line” (zamontowane są rurociągi). Zadaniem pompy jest wywołanie przyspieszenia obiegu ciepłej wody w instalacji.



ZASTOSOWANIE

- szklarnie
- warsztaty rzemieślnicze
- wymiennikownie ciepła
- obiekty użyteczności publicznej
- budynki gospodarcze

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

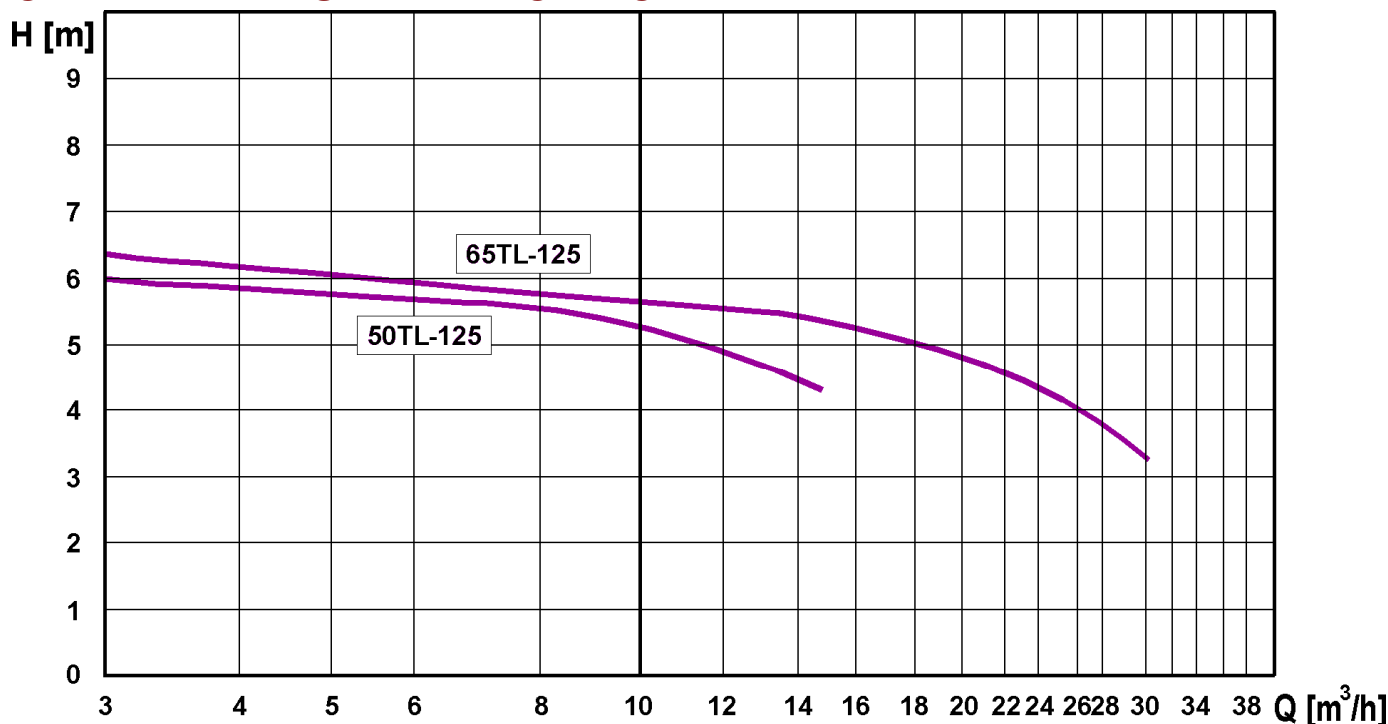

ZALETY

- łatwy montaż i demontaż
- prosta obsługa
- pewność pracy
- małe zużycie energii

Uszczelnienie dławnicy: mechaniczne.

PODSTAWOWE WYKONANIE MATERIAŁOWE

- żeliwo szare EN-GJL250 (ZL250)

Dział Handlowy: ☎ (041) 366 82 19

Tel/fax: (041) 366 82 05

Sekretariat: ☎ (041) 366 82 02

Tel/fax: (041) 345 51 54



Internet: www.kfp-bialogon.com.pl

✉ bialogon@kfp-bialogon.com.pl

ISO 9001:2000